

# CURLED TRAIL

## TECHNICAL DATA SHEET



ÉCOLES



SLED  
DRILL



CROSSFIT




CHARGES  
MODÉRÉES



ENTRAÎNEMENT  
FONCTIONNEL

### AUTRES APPLICATIONS

ZONES COMMERCIALES - EXPOSITIONS - ESPACES  
COMMUNS - ESPACES DE RELAXATION -  
COURS DE GROUPE - DÉCORATION

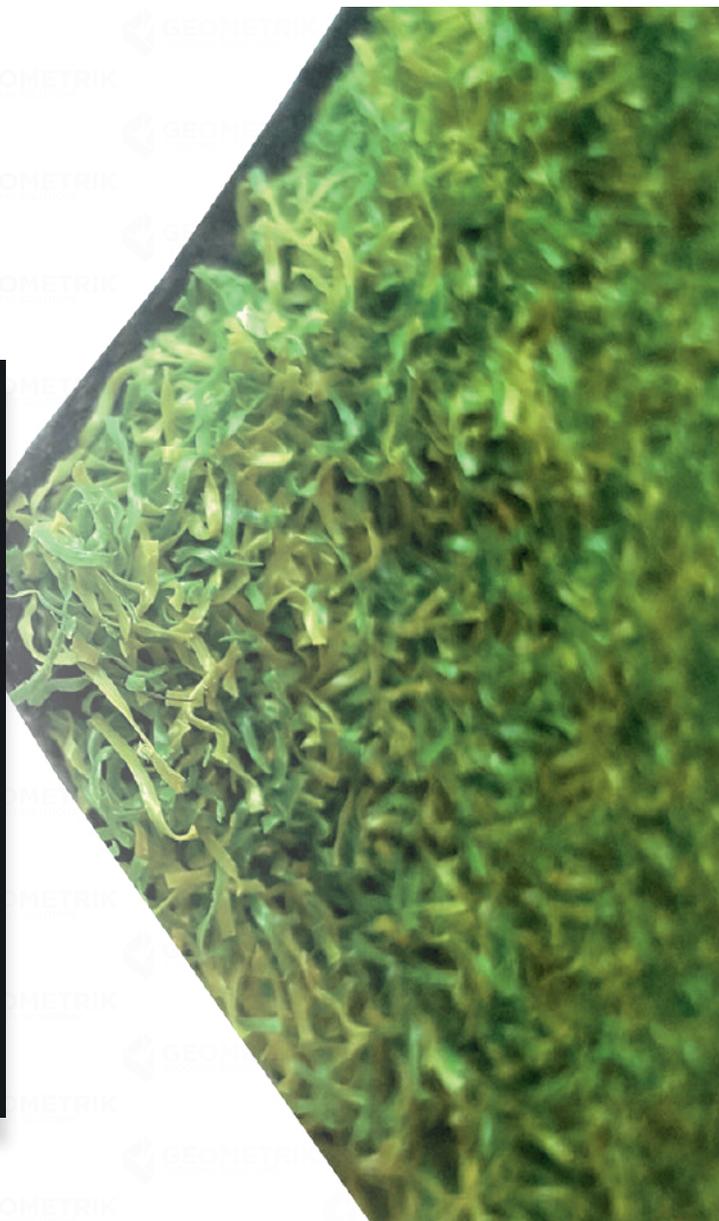

### FINITION



CurledTrail

### DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

<b>Épaisseur (mm)</b>	10mm*			
<b>Longueur rouleau (m)</b>	5m	10m	15m	20m
<b>Largeur (m)</b>	2m	2m	2m	2m
<b>Tolérances</b>	Longueur et Largeur $\pm$ 1,5%   Épaisseur $\pm$ 5%			

## COMPOSITION

<b>Type de filament</b>	5200 dTex. avec 2 tonalités de vert 100% PE avec stabilisation UV	
<b>Tear</b>	3/16"	
<b>Hauteur du filament</b>	15mm (+/-5%)	
<b>N° de Points</b>	300s/m (63000/m <sup>2</sup> )	
<b>Premier Backing</b>	100% toile de Polypropylène	
<b>Deuxième Backing</b>	Styrène - Butadiène (SBR)	
<b>Comportement au Feu</b>	Efl	EN 13501

\* Le filament fait 15 mm de haut, mais comme il est serti, son épaisseur totale est de 10 mm.

\* Sa composition et son apparence peuvent changer tout en conservant son comportement et ses performances.